



Unser Bestes für Ihre Familie

Gebrauchsanleitung


Kobold PL 515

Pulilux

Hartböden kehren und saugen


Hartböden bohnen und polieren


neu

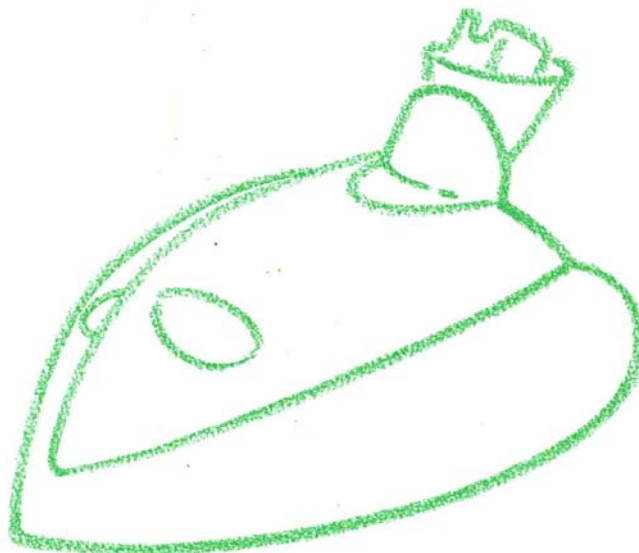

Kobold Systems

KOBOLD PL 515 (PULILUX)

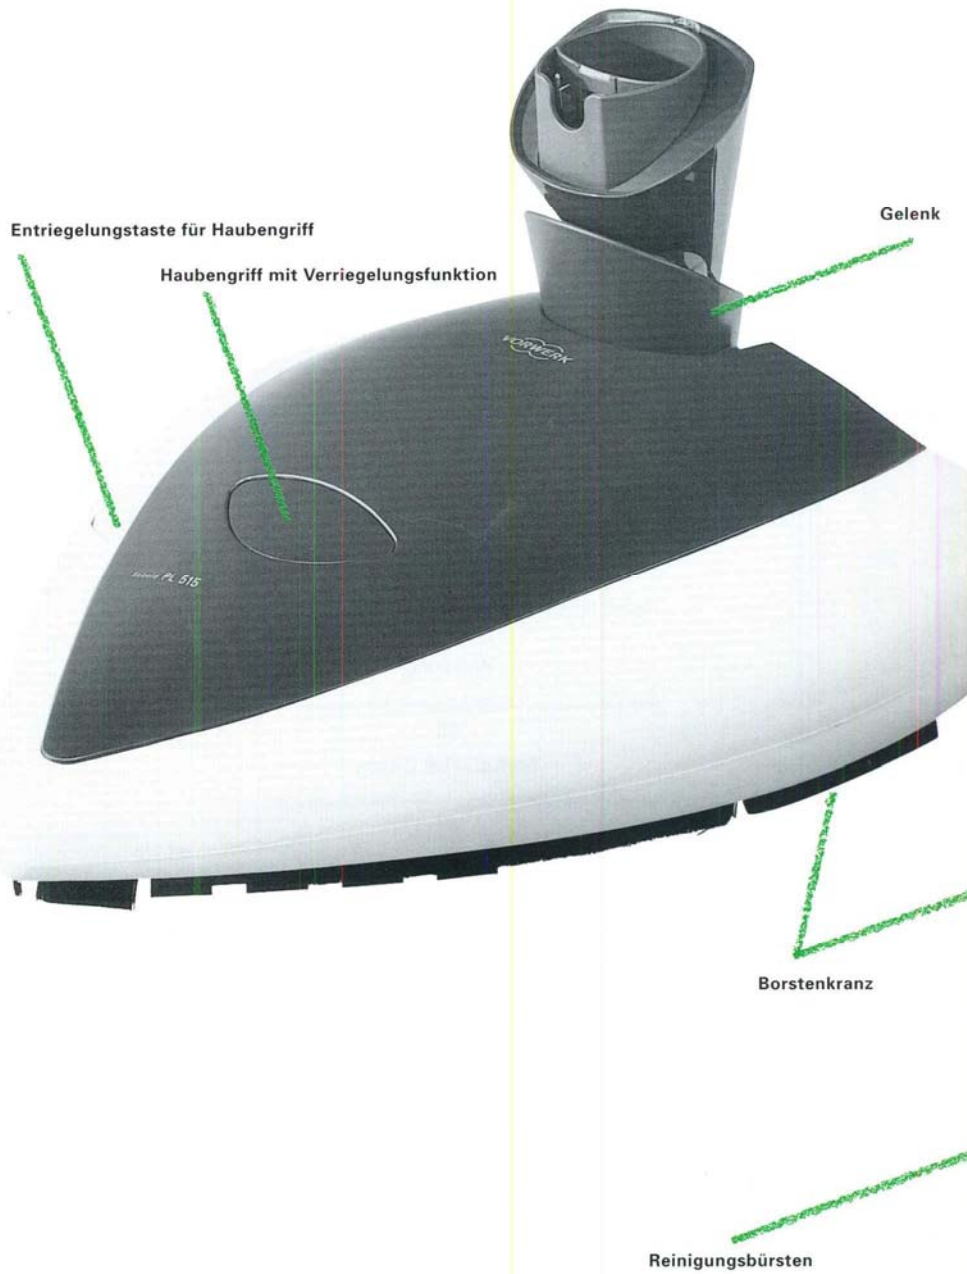

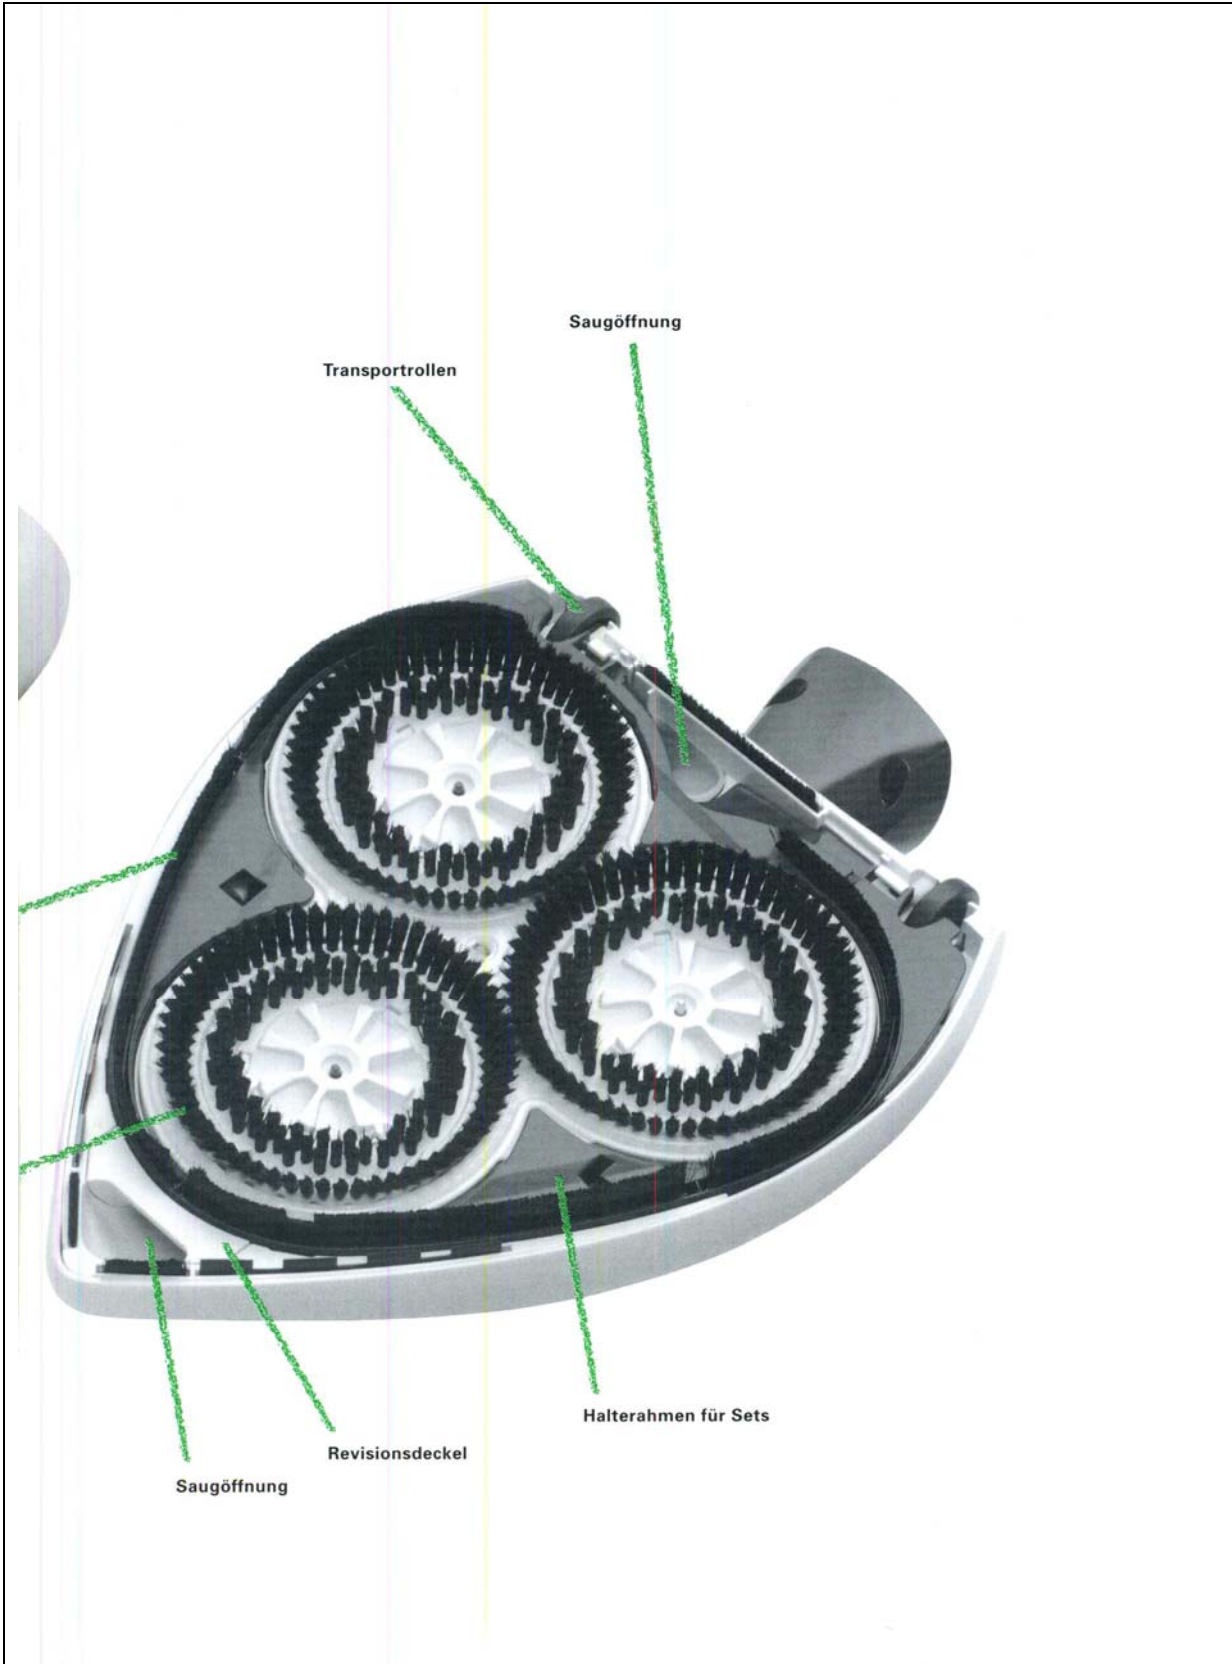

Le PULILUX PL515 avec le VK135 et le Kit Traineau

KOBOLD PL 515 MIT KOBOLD SYSTEM 135



Le PULILUX PL515 avec le nouveau TIGER 260



Le PULILUX PL515 avec le VK135

Le PULILUX est un appareil idéal pour vos aspirateurs Vorwerk


Très vite vous ne pouvez plus vous passer de cet appareil, idéal pour tous les sols durs.

Le PULILUX PL515 polie, astique et aspire

Le PULILUX PL515 s'utilise avec tous vos aspirateurs Vorwerk ancien ou nouveau.

ADAPTATEUR :

Si vous avez un ancien appareil, il suffit d'acheter cet adaptateur et cela fonctionne.

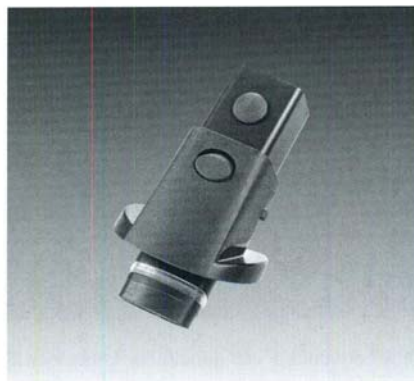

PLULILUX PL515 pour Sols Durs

Le PULILUX 515 est un appareil spécifique pour l'entretien et le nettoyage des sols durs.

En association avec un extracteur vorwerk, Tiger ou Kobold, il garantit un nettoyage à sec plus efficace de vos sols durs. Il s'accompagne d'un module (il existe un deuxième module en option, noir) réversibles de 3 brosses adaptés à chaque type de sol dur.

SUR SOL DUR TOUNE et ASPIRE

BROSSE A FOND BLANC

POUR LES SOLS DURS NON
CIRES

COTE « 1 »

Côté brosses en soie à couronnes
différenciées pour nettoyer à fond
rainures et toutes surfaces rugueuses.

COTE « 2 » DECAPANT

Destiné aux sols carrelés pour ôter les
saletés plus résistantes.



BROSSE A FOND NOIR (en option)

POUR LES SOLS DURS CIRES

Côté brosses en soie pour faire briller

Côté feutre lustrant

KOBOLIN ou autre produit WACCHS
EMULSION

Convient pour tous les sols durs,
entretien, rend brillant, etc, vendu en
bidon de 1 litre.

Versé le produit sur le sol et avec un
torchon humide l'étaler sur le sol,
laisser sécher pendant environ 20
minutes et passer avec le PULILUX



Remplacement des brosses


Pousser sur le bouton jaune, la poignée verte sort de son logement, soulevez la partie supérieure de PULILUX.



La languette doit toujours être comme indiquée sur la photo de ce côté de l'appareil.





Refermez, et poussez la poignée à sa place

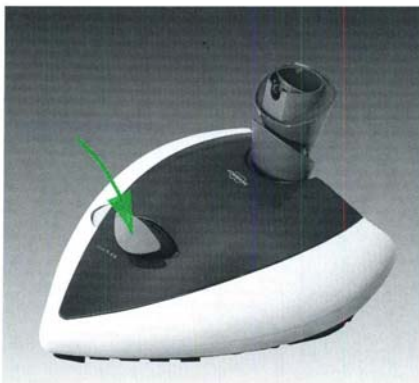


TRAVAILLER AVEC LE VK135 ou autres

Ou avec le TIGER

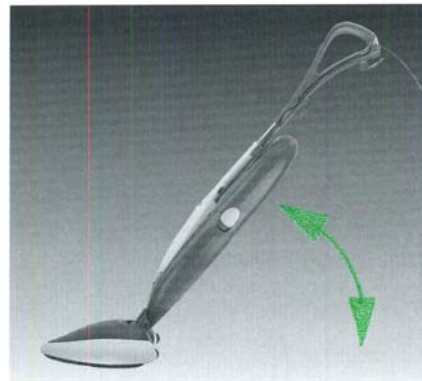
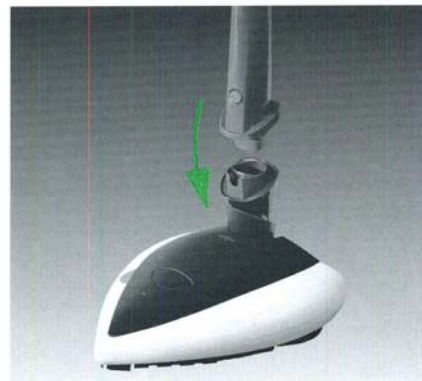


TRAVAILLER AVEC LE VK135 ou autres

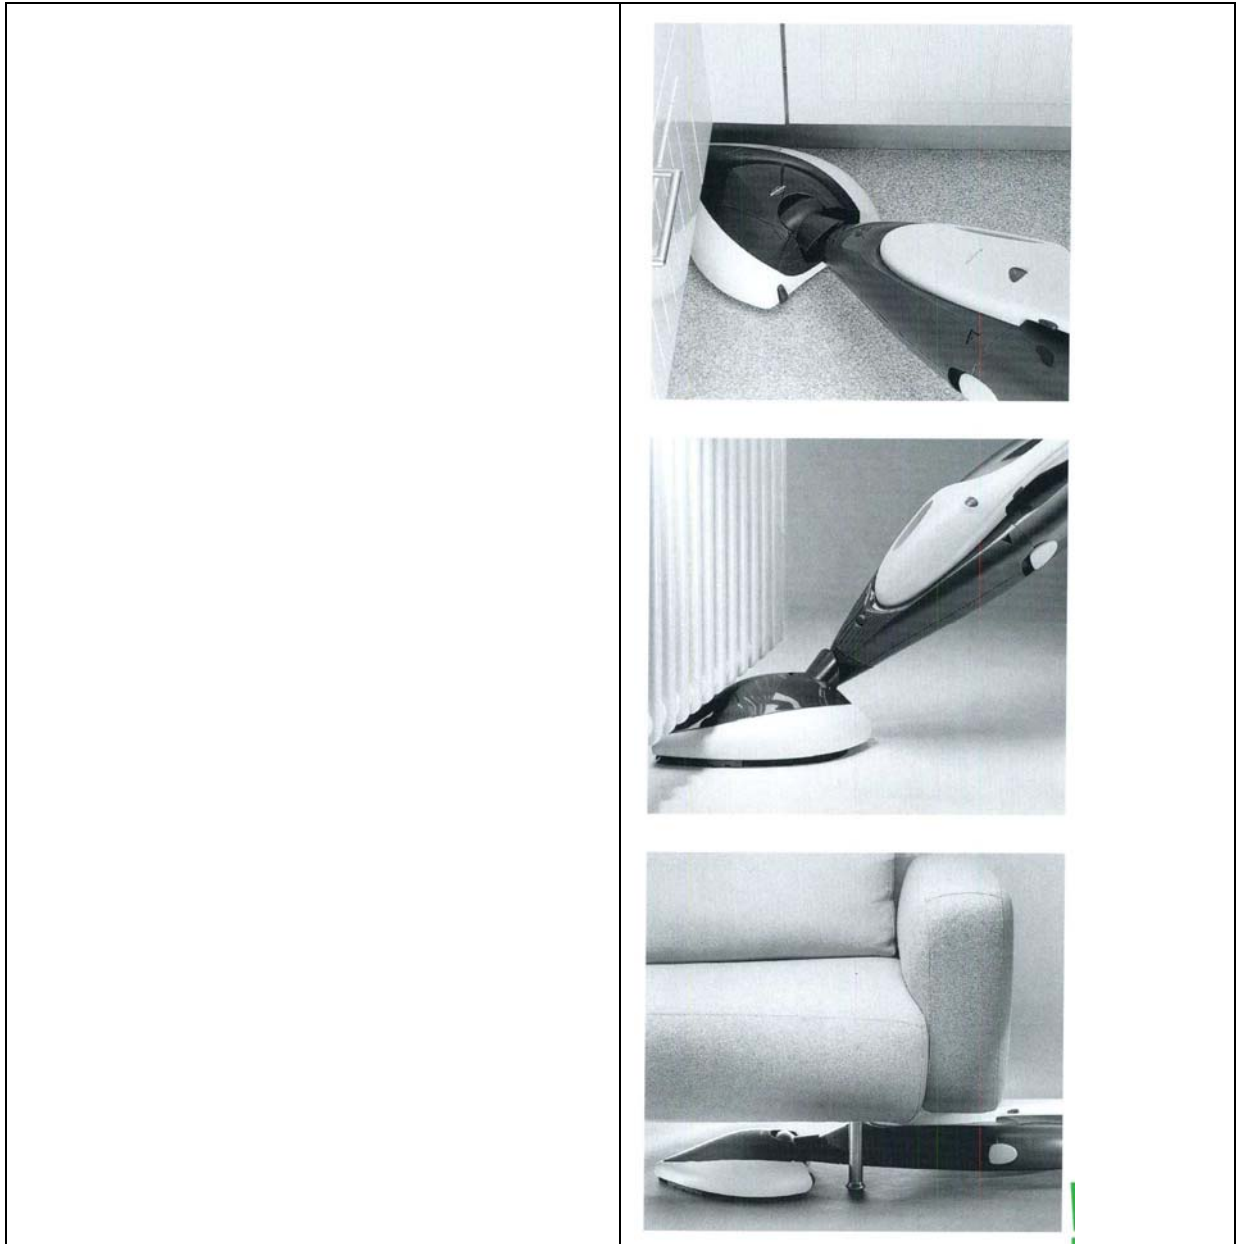

ATTENTION :

PAS SUR LE SOL EN LIEGE

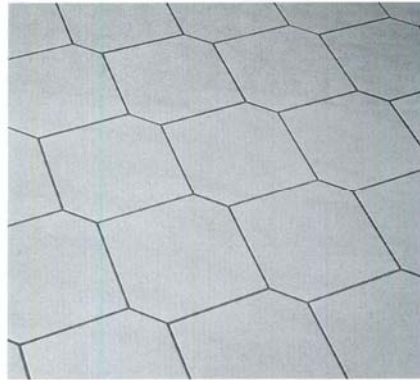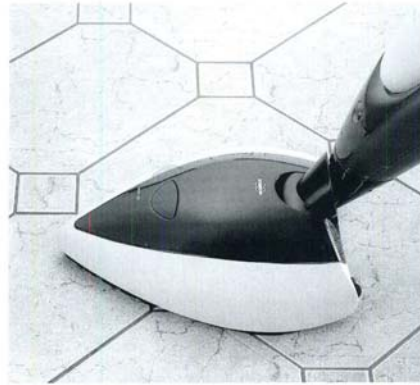

ASTIQUER ET POLIR

Avant d'utiliser la première fois le produit KOBOLLIN ou WACHS EMULSION, nettoyez correctement votre sol, enlevez les taches existante, etc


ATTENTION :
Le produit KOBOLLIN ou WACHS EMULSION, est prévu à n'être utilisé que les sols étanche et non sur le liège



ASTIQUER ET POLIR

ATTENTION :


Ne restez pas plus de 3 secondes sur une seule place sans bouger.

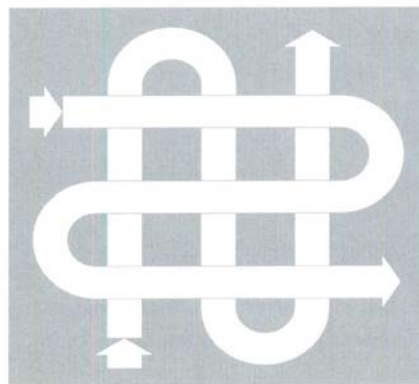

Parcage du VK135 ou autre



Déplacement du VK135 ou autre

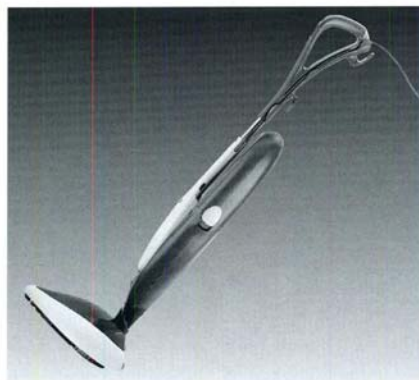

PROBLEME

SI

Le produit WACHS EMULSION n'est pas encore sec

Vous n'avez pas mis assez de WACHS EMULSION

Vous avez mis trop de WACHS EMULSION

Si le sol n'est pas encore propre

APRES

Après 30 minutes polir le sol


Remettez encore une fois du produit WACHS EMULSION

Re-nettoyez encore une fois le sol

Re-nettoyez encore une fois le sol


Le support de brosse s'est déboîté,

Repoussez simplement les deux embout dans leurs logements

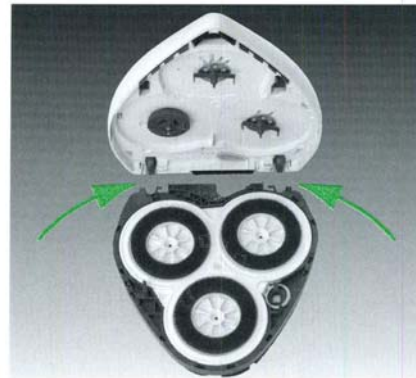

ENTRETIEN

Vous pouvez enlever le petit embout pour nettoyer derrière

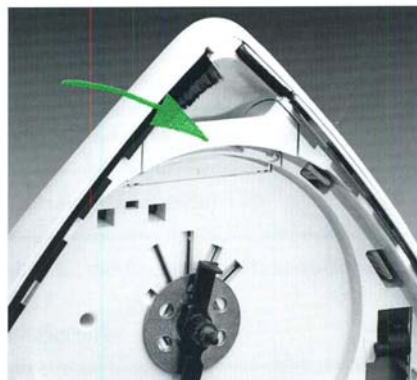

Vous pouvez également enlever les brosses polisseuses pour les nettoyer ou pour les remplacer (ces brosses existent dans la boutique)

